

deli 得力

使用说明书

过塑机



No.GQ403、No.GQ405

感谢您购买得力公司生产的过塑机。同时敬请使用本公司的护卡膜（商标名为deli）。它将纸张照片过塑后，表面光洁、外观漂亮，而且抗水耐磨损。但是一旦塑封后将难以开封，故请务必注意。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

1 使用时注意事项



危险，请勿让儿童使用。
※以免造成伤害。



危险，请勿在机器工作时，用手触摸机器出膜口。
※以免造成意外受伤。



警告：热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，
关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。



危险，请勿以任何方式自行分解改造修理机器。
※以免造成触电或意外受伤。万一出现物品卷入机内能故障时，请拔下电源插头，然后联系销售网点或售后服务中心，并请听从其指示行事。



危险，切勿向本机泼水。
※以免造成火灾或触电。



危险，请勿湿手操作本机器。
※以免造成触电或意外受伤。



机器在运作时请勿将与本产品无关的任何物品塞入设备



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
※以免引起火灾或触电。



万一发生冒烟或有异臭等异常情况时，请立即切断电源，终止使用。
※以免引起火灾或触电。



2024




参考随附材料中的文本



只适用于室内使用。



这款电器带有WEEE标志(废弃电器和电子设备)，表示在其生命周期结束时，不应与家庭垃圾一起处理，而应在回收中心处理。废物的回收利用有助于保护

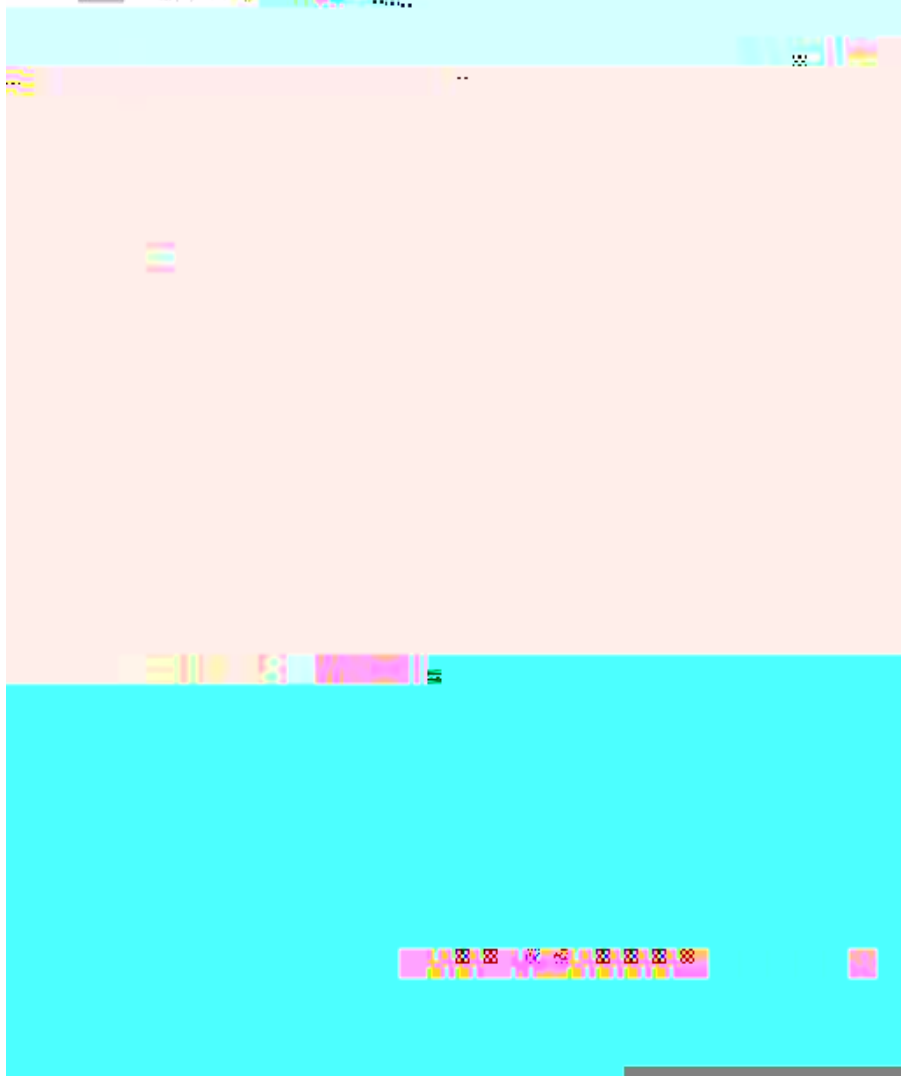

4 技术参数

最大过塑宽度	230mm (A4幅面)
额定功率	280W
额定电压	220V~/50Hz
过塑范围	70mic-100mic
最大过塑厚度	≤0.5mm (包含护卡膜厚度)
过塑速度	270mm/min
预热时间	约5min
产品尺寸	334mm×110mm×70mm

5 使用前准备

- 安放场所
- (1) 请勿放在潮湿及靠近空调排风口的地方，以免电线绝缘失灵出现漏电等危险事故。
 - (2) 请将机器安放平稳，并在塑封机出膜口一侧，留有足够的空间。

3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 保养与故障排除

1. 胶辊清洁：过塑机长期使用后，胶辊上会粘上熔融的塑料残渣，易导致护卡膜卷入机器内，而且这些塑料残渣一旦凝固会很难清除，因此请及时清除。
清洁步骤：请将日历、商品目录等中等厚度的纸张不夹护卡膜，用最高档温度过塑数次即可。
2. 机器长时间停机不用时，请用合适的罩子将整机罩住以防灰尘。
3. 如通过塑件斜放、卡件时，拔下电源插头，按住退膜开关，拉出过塑件。

产品中有害物质名称及含量

有害物质名称	电机	机芯	线材	电路板	印刷品	包装材料
铅	○	○	○	○	○	○
镉	○	○	○	○	○	○
汞	○	○	○	○	○	○
六价铬	○	○	○	○	○	○
多环芳烃	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸酯	○	○	○	○	○	○
阻燃剂	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

本表格依据GB 17729-2015的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中不存在或在GB 17729-2015规定的限值以下



产品保修卡

尊敬的客户：感谢您选购美的变频空调，为感谢您对我们的信任，特为您提供本保修卡，请您妥善保管，以便日后维修时提供便利。

保修须知：

1. 自产品安装之日起一年内，在产品使用期间发生故障时，本公司提供免费上门维修服务（特殊情况除外）。
2. 此保修卡只适用于本公司正规客户报修时所填写的登记，如发生下列任一情况，均视为无效保修卡（不在保修范围内）：
 - （1）非正规渠道购买的空调。
 - （2）未按说明书要求安装。
 - （3）未按说明书要求使用。
 - （4）未按说明书要求定期维护保养。
 - （5）因不可抗力造成损坏。



扫码

信息

销售日期	联系电话				
	发票号码				
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中第一时间予以修正。此说明书版权归本公司所有，未经许可，不得转载。